


Amorcedor de Vibração Espiralado

Amortiguador Tipo Espiriforme

Spiral Vibration Damper

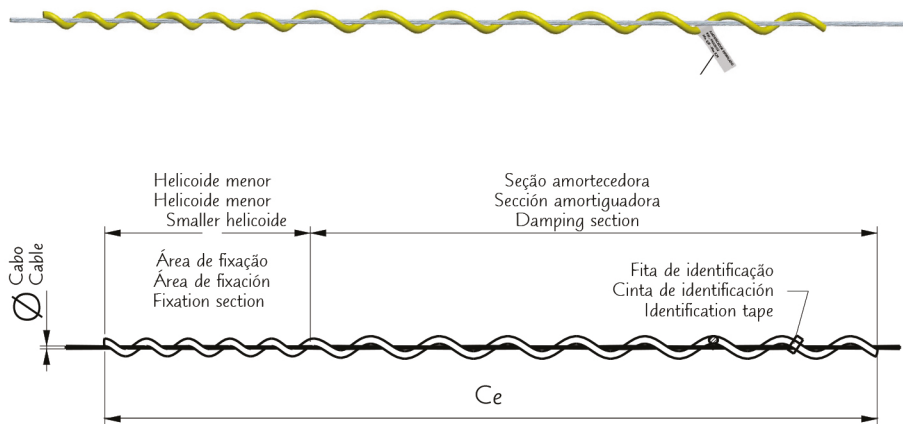

| Referência | Dimensões Dimensiones Dimensions (mm) | | | Peso |
|-------------|---|-------|-------|-----------------|
| Nº Catalogo | | | | Peso Neto |
| Cat. Number | Ce | ØMin | ØMax | Net Weight (kg) |
| F4005-02 | 1295 | 6,35 | 8,29 | 0,274 |
| F4005-04 | 1346 | 8,30 | 11,72 | 0,305 |
| F4005-06 | 1346 | 11,73 | 14,32 | 0,317 |
| F4005-08 | 1676 | 14,33 | 19,30 | 0,963 |

MATERIAL: PVC de alto impacto, resistente a raios ultra-violeta.

PVC de alto impacto, resistente a los rayos ultravioleta.

High impact PVC, resistant to UV rays

Para uso com cabos condutores, para raios ou sem alma de aço e OPGW.

Para uso con cables conductores, para rayos con o sin alma de acero y OPGW.

For use with conductors cables, lightning rods with or without steel core and OPGW.