


## Grampo de Suspensão

## Grapa de Suspensión

## Suspension Clamp

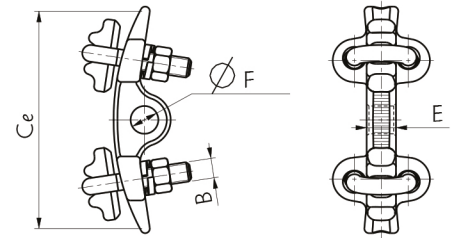

Referência N° Catalogo Cat. Number	Dimensões   Dimensiones   Dimensions (mm)							Peso	
	kN	B	Ce	E	F	Acomodação Alojamiento Clamping Range ØMin    ØMax		Peso Neto Net Weight (kg)	
F1620	◆ ●	W 1/2"	147	19	18	8	9,5	0,946	
<b>MATERIAL:</b> Aço galvanizado a quente Acero galvanizado en caliente Steel, hot dip galvanized			Para uso com cabos SM-HS-EHS Para uso con cables SM-HS-EHS For use with cables SM-HS-EHS						
◆ Ruptura: 60% da ruptura do cabo Carga de rotura: 60 % de la carga de rotura del cable Ultimate Strength (kN): 60% of cable ultimate strength			● Carga de Escorregamento: 25% da ruptura do cabo Carga de Deslizamiento: 25 % de la carga de rotura del cable Slipping Load : 25% ultimate strength of cable						