


Grampo de Suspensão Armado

Grapa de Suspensión con Varilla de Armar

Armor Grip Suspension Clamp

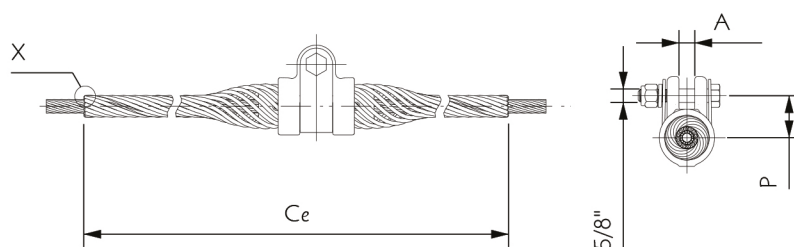

Referência		Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)						Peso	
Nº Catalogo	Acomodação Alojamiento							Peso Neto	
Cat. Number	Clamping Range							Net Weight	
	ØMin	ØMax	A	P	Ce	Nº Varetas Nº Varillas Rod per set	Cor Color	(kg)	
F4020-0X	7,72	8,01	18,5	49	660	7	Marron Brown	1,020	
F4020-1X	8,02	8,32	18,5	49	660	8	Vermelho Rojo Red	1,155	
F4020-2X	8,33	8,70	18,5	49	660	8	Laranja Anaranjado Orange	1,110	
F4020-3X	8,71	9,03	18,5	49	660	8	Preto Negro Black	1,110	
F4020-4X	9,04	9,51	18,5	49	660	8	Verde Green	1,110	
F4020-5X	9,52	9,89	18,5	49	660	8	Púrpura Purple	1,110	
F4020-6X	9,90	10,27	18,5	49	914	8	Amarelo Amarillo Yellow	1,179	
F4020-7X	10,28	10,63	18,5	49	914	8	Marron Brown	1,505	
F4020-8X	10,64	11,03	18,5	49	914	9	Verde Green	1,505	
F4020-9X	11,04	11,44	18,5	49	914	9	Azul Blue	1,244	
F4021-0X	11,45	11,95	18,5	49	914	9	Branco Blanco White	1,245	
F4021-1X	11,96	12,23	18,5	49	914	10	Verde Green	1,293	
F4021-2X	12,24	12,69	18,5	49	1016	10	Vermelho Rojo Red	1,105	
F4021-3X	12,70	13,02	18,5	49	1016	10	Azul Blue	1,370	
F4021-4X	13,03	13,47	18,5	49	1041	11	Verde Green	1,372	
F4021-5X	13,48	13,79	18,5	49	1041	11	Amarelo Amarillo Yellow	1,205	
F4021-6X	13,80	14,11	18,5	49	1118	10	Preto Negro Black	1,305	
F4021-7X	14,12	14,56	18,5	49	1118	11	Branco Blanco White	1,410	
F4021-8X	14,57	15,10	18,5	49	1143	11	Marron Brown	1,405	
F4021-9X	15,11	15,40	18,5	49	1668	11	Laranja Anaranjado Orange	1,305	
F4022-0X	15,41	15,74	18,5	49	1168	11	Púrpura Purple	1,485	
F4022-1X	15,75	16,39	18,5	49	1270	12	Vermelho Rojo Red	1,514	
F4022-2X	16,40	17,10	18,5	55	1372	11	Azul Blue	1,893	
F4022-3X	17,11	17,54	18,5	55	1372	11	Verde Green	1,940	
F4022-4X	17,55	18,04	18,5	55	1372	12	Amarelo Amarillo Yellow	1,974	
F4022-5X	18,05	18,59	18,5	55	1397	12	Preto Negro Black	1,991	
F4022-6X	18,60	19,06	18,5	55	1422	12	Branco Blanco White	2,011	
F4022-7X	19,07	19,52	22	60	1524	10	Marron Brown	2,605	
F4022-8X	19,53	20,20	22	60	1524	11	Laranja Anaranjado Orange	3,234	
F4022-9X	20,21	20,94	22	60	1549	11	Púrpura Purple	3,255	

Referência	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)						Peso	
Nº Catalogo	Acomodação Alojamiento						Peso Neto	
Cat. Number	Clamping Range						Net Weight	
	ØMin	ØMax	A	P	Ce	Nº Varetas Nº Varillas Rod per set	Cor Color	(kg)
F4023-0X	20,95	21,47	22	60	1625	11	Vermelho Rojo Red	2,905
F4023-1X	21,48	22,11	22	60	1625	11	Azul Blue	3,315
F4023-2X	22,12	22,69	22	60	1650	12	Verde Green	3,499
F4023-3X	22,70	23,05	22	60	1650	12	Verde Green	3,504
F4023-4X	23,06	23,38	22	65	1676	12	Amarelo Amarillo Yellow	3,840
F4023-5X	23,39	23,81	22	65	1676	12	Preto Negro Black	3,957
F4023-6X	23,82	24,45	22	65	1702	12	Branco Blanco White	3,977
F4023-7X	24,46	25,05	22	65	1752	13	Marron Brown	4,200
F4023-8X	25,05	25,54	22	65	1752	13	Laranja Anaranjado Orange	4,282
F4023-9X	25,55	25,97	30	69	2083	11	Púrpura Purple	6,392
F4024-0X	25,98	26,43	30	69	2083	11	Vermelho Rojo Red	6,361
F4024-1X	26,44	27,29	30	69	2083	11	Azul Blue	6,404
F4024-2X	27,30	27,70	30	69	2083	12	Verde Green	6,400
F4024-3X	27,71	28,41	30	69	2083	12	Amarelo Amarillo Yellow	6,435
F4024-4X	28,42	28,86	30	69	2083	12	Preto Negro Black	6,433
F4024-5X	28,87	29,28	30	69	2083	12	Branco Blanco White	6,428
F4024-6X	29,29	29,86	30	69	2083	12	Marron Brown	6,309
F4024-7X	29,87	30,69	30	69	2083	12	Laranja Anaranjado Orange	6,300

Material: Sapata, cinta e varetas / Liga de alumínio / Coxim: Elastômero / Parafusos e arruelas: Aço galvanizado a quente / Porca: Aço inox.

Cuerpo, cinta y varillas / Aleación de aluminio / Manguito: Elastómero / Tornillo y arandela: Acero galvanizado en caliente / Tuerca: Acero inoxidable.

Housing, strap and rods: Aluminum alloy / Inset: Elastomer / Bolt and washer: in hot dip galvanized steel / Nut: Stainless

Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC e ACAR

Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR

For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR

Ruptura: 60% da carga de ruptura do cabo.

Carga de rotura: 60 % de la carga de rotura del cable.


Ultimate Strength (kN): 60% of cable ultimate strength.

Carga de Escorregamento: 25% da carga de ruptura do cabo

Carga de Deslizamiento: 25 % de la carga de rotura del cable

Slipping Load : 25% ultimate strength of cable

X = 0 = Lixado | Lijada | Sanded  Acabamento

X = 1 = Bola | La Pelota | Ball  Acabamiento

X = 2 = Bico Papagaio
Bico de Loro  Rod end
Beak Parrot

*Para cabos de alta temperatura (HT), consultar fábrica.

*Para cables de alta temperatura, consultar fábrica

*For High-Temperature cables, contact US.

Outros Tipos | Outros Tipos | Other Types

Grampo de Suspensão Armado Duplo

Grampo de Suspensão Armado Jumper

