


## Grampo de Suspensão Monoarticulado

## Grapa de Suspensión Pasante

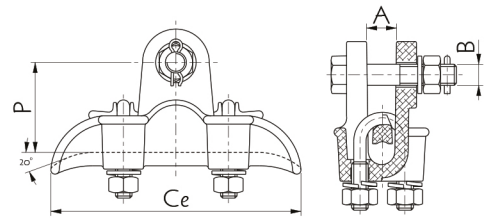

### Single Rotation Suspension Clamp

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Acomodação Alojamiento Clamping Range (ØMin - ØMax)	Ruptura Rotura Ultimate Strength (kN)	Dimensões   Dimensiones Dimensions (mm)				Peso Peso Neto Net Weight (kg)	Intercambiável   Intercambiable   Interchangeable				
			A	P	Ce	B		F1305	F2342	F3040-05	F1324-02	---
F4101-001	5 - 11	30	19	54	150	5/8"	0,725	F1305	F2342	F3040-05	F1324-02	---
F4101-002	8 - 19	65	22	57	180	5/8"	0,880	F1305-08	F2342-08	F3040-03	F3040-24	F3020-02
F4101-003	14 - 29	70	34	72	200	5/8"	1,220	F1305-07	F2342-03	F3040-01	F3040-08	F3020-02
F4101-004	28 - 38	80	40	85	235	5/8"	2,135	F1305-03	F2342-02	F3040-02	---	F3020-04
F4101-005	35 - 45	75	53	90	260	5/8"	2,830	F1305-03	F2342-02	F3040-02	---	F3020-04

MATERIAL: Liga de Alumínio | Parafuso, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.  
Aleación de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.  
Aluminum alloy | Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.



Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC e ACAR

Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR

For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR

## Grampo de Suspensão Monoarticulado

## Grapa de Suspensión Pasante

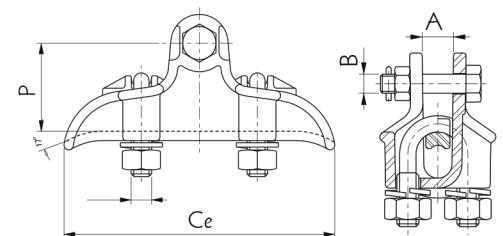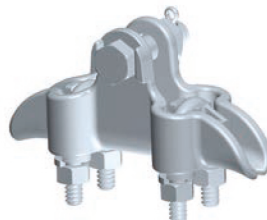

### Single Rotation Suspension Clamp

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Acomodação Alojamiento Clamping Range (ØMin - ØMax)	Ruptura Rotura Ultimate Strength (kN)	Dimensões   Dimensiones Dimensions (mm)				Peso Peso Neto Net Weight (kg)	Intercambiável   Intercambiable   Interchangeable				
			A	P	Ce	B		F1354	F1354-01	F1320	F1324-02	F1324
F4110-002	8 - 15	67	19	57	175	5/8"	1,390	F1354	F1354-01	F1320	F1324-02	F1324

MATERIAL: Liga de Alumínio | Parafuso, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.  
Aleación de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.  
Aluminum alloy | Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.

Para uso com cabos de aço galvanizado SM-HS-EHS

Para uso con cables acero galvanizado SM-HS-EHS

For use with gavanized steel cable SM-HS-EHS