


Grampo de Suspensão Triarticulado

Grapa de Suspensión Pasante Triple

Triple Rotation Suspension Clamp

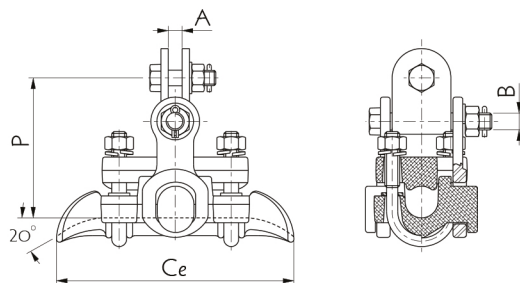

Referência Nº Catalogo Cat. Number	Acomodação Alojamiento Clamping Range (ØMin - ØMax)	Ruptura Rotura Ultimate Strength (kN)	Dimensões Dimensiones Dimensions (mm)				Peso Peso Neto Net Weight (kg)	Intercambiável Intercambiable Interchangeable				
			A	P	Ce	B		F1305	F2342	F2343	F1324-02	F1320 F1324
F4103-003	18 - 26	70	20	130	195	5/8"	2,500					
F4103-005	25 - 35	85	20	130	215	5/8"	2,480	F1305	F2342	F2343	F1324-02	F1320
F4103-006	35 - 43	80	20	138	225	5/8"	3,420					F1324

MATERIAL: Liga de Alumínio | Parafuso, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.
Aleación de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.
Aluminum alloy | Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.

Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC e ACAR

Para uso con cables: CAA, CA, AAAC y ACAR

For use with cables: CAA, CA, AAAC and ACAR