


Conector Paralelo

Grapa Paralela

Parallel Connectors

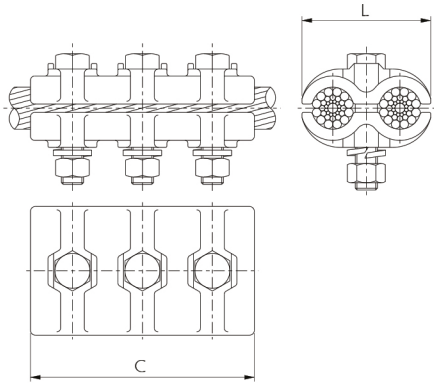

Referência	Acomodação	Unidade Unidad Unit (mm)			Peso
N° Catalogo	Alojamiento				Peso Neto
Cat. Number	Clamping Range				Net Weight
	(ØMax - ØMin)	C	L	Parafuso Tornillo Bolt	(kg)
F4901-001	15 - 18,5	130	65	3 x 1/2"	0,700
F4901-002	18 - 20,5	135	70	3 x 1/2"	0,780
F4901-003	20,5 - 23,5	140	80	3 x 1/2"	0,890
F4901-004	23,5 - 27	148	80	3 x 1/2"	0,860
F4901-005	27 - 32	160	92	3 x 5/8"	1,430



Material: Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.
Aleación de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.
Aluminum alloy | Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.

Para uso com cabos: CAA, CA, AAAC e ACAR
Para uso con cables: ACSR, AAC, AAAC y ACAR
For use with cables: ACSR, AAC, AAAC and ACAR

Conector Paralelo

Grapa Paralela

Parallel Connector

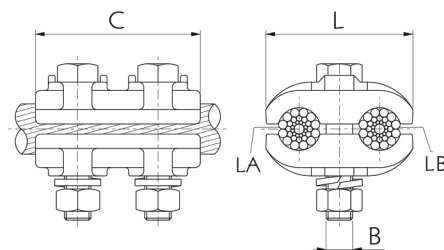

Referência	Cabos CA		Cabos CAA		Acomodação		Unidade Unidad Unit			Peso	
Nº Catalogo	AAC Cables		ACSR Cables		Alojamiento		(mm)			Peso Neto	
Cat. Number	AWG - MCM		AWG - MCM		Clamping Range		(B)			Net Weight	
	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	C	L	(B) QTD QTY	diâmetro diámetro diameter	(kg)
F4904-003	2/0 - 4/0	2/0 - 4/0	1/0 - 3/0	1/0 - 3/0	10 - 13,5	10 - 13,5	102	54	2	1/2"	0,500
F4904-006	250 - 266,8	250 - 266,8	4/0	4/0	13,5 - 15,0	13,5 - 15,0	102	54	2	1/2"	0,445
F4904-010	397,5 - 400	250 - 266,8	336,4 - 397,5	4/0	17 - 20,5	13,5 - 15	130	65	3	1/2"	0,850
F4904-014	-	-	134,6	134,6	11,0	14,5	50	54	1	1/2"	0,200
F4904-016	250 - 266,8	250 - 266,8	4/0 - 6/1	4/0 - 6/1	13 - 15	13 - 15	50	54	1	1/2"	0,210
F4904-020	-	-	226,80	226,80	16,28	16,28	48	65	1	1/2"	0,300

MATERIAL: Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.

Aleación de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.

Aluminum alloy | Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.

Para uso com cabos: CA, CAA.


Para uso con cables: ACSR, AAC.

For use with cables: ACSR, AAC.

Conector Paralelo

Grapa Paralela

Parallel Connector

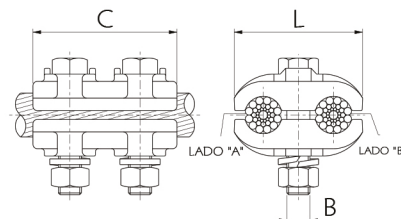

Referência	Cabos CA		Cabos CAA		Acomodação		Unidade Unidad Unit			Peso	
Nº Catalogo	AAC Cables		ACSR Cables		Alojamiento Clamping Range		(mm)			Peso Neto	
Cat. Number	AWG - MCM		AWG - MCM		(ØMin - ØMax)				(B) diâmetro	Net Weight	
	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	C	L	QTD QTY	diâmetro diameter (kg)	
F4909-001	4/0	4/0	3/0	3/0	12,5 - 13,5	12,5 - 13,5	90	53	2	M10	0,350
F4909-002	250 - 266,8	250 - 266,8	4/0	4/0	13,5 - 15	13,5 - 15	90	53	2	M10	0,340
F4909-003	336,4 - 350	4/0	300	3/0	14,3 - 17,25	12,75 - 16	110	62	3	M12	0,500
F4909-004	336,4 - 350	336,4 - 350	300	300	16,9 - 17,8	16,9 - 17,8	110	62	3	M12	0,640
F4909-006	397,5 - 400	397,5 - 400	336,4	336,4	17,3 - 19,0	17,3 - 19	120	65	3	M12	0,850

MATERIAL: Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.

Aleación de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.

Aluminum alloy | Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.

Para uso com cabos: CA, CAA.


Para uso con cables: ACSR, AAC.

For use with cables: ACSR, AAC.

Conector Paralelo

Grapa Paralela

Parallel Connector

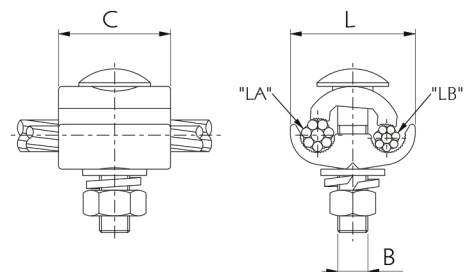

Referência	Cabos CA		Cabos CAA		Acomodação		Unidade Unidad Unit		Peso	
Nº Catalogo	AAC Cables		ACSR Cables		Alojamiento		(mm)		Peso Neto	
Cat. Number	AWG - MCM		AWG - MCM		Clamping Range		(B)		Net Weight	
	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	C	L	QTD QTY	Diâmetro Diameter
F4954-001	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	2,5 - 11,5	2,5 - 11,5	35	38,5	1	3/8"
F4954-002	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	2,5 - 11,5	2,5 - 11,5	66	38,5	2	3/8"
F4954-003	2/0 - 266,8	3 - 266,8	1/0 - 4/0	4 - 4/0	10 - 15	6 - 15	40	52	1	3/8"
F4954-004	2/0 - 266,8	3 - 266,8	1/0 - 4/0	4 - 4/0	10 - 15	6 - 15	80	52	2	3/8"
F4954-005	2/0 - 397,5	8 - 397,5	1/0 - 336,4	8 - 336,4	10 - 19	3 - 19	60	66	1	1/2"
F4954-006	2/0 - 397,5	8 - 397,5	1/0 - 336,4	8 - 336,4	10 - 19	3 - 19	110	66	2	1/2"
F4954-007	1/0 - 4/0	8 - 1/0	1/0 - 4/0	6 - 1/0	9,2 - 14,4	3 - 10,2	35	44	1	3/8"
F4954-008	1/0 - 4/0	8 - 1/0	1/0 - 4/0	6 - 1/0	9,2 - 14,4	3 - 10,2	72	44	2	3/8"

MATERIAL: Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.

Aleación de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.

Aluminum alloy | Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.

Para uso com cabos: CA, CAA.


Para uso con cables: ACSR, AAC.

For use with cables: ACSR, AAC.

Conector Paralelo

Grapa Paralela

Parallel Connector

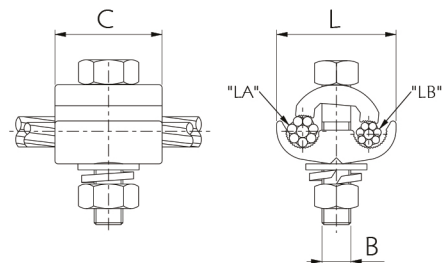

Referência	Cabos CA		Cabos CAA		Acomodação		Unidade Unidad Unit		Peso	
Nº Catalogo	AAC Cables		ACSR Cables		Alojamiento		(mm)		Peso Neto	
Cat. Number	AWG - MCM		AWG - MCM		Clamping Range		(B)		Net Weight	
	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	C	L	QTD QTY	Diâmetro Diameter
F4954-011	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	2,5 - 11,5	2,5 - 11,5	35	38,5	1	M10
F4954-012	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	2,5 - 11,5	2,5 - 11,5	66	38,5	2	M10
F4954-013	1/0 - 250	1/0 - 250	1/0 - 4/0	1/0 - 4/0	9,2 - 15	9,2 - 15	40	52	1	M10
F4954-014	1/0 - 250	1/0 - 250	1/0 - 4/0	1/0 - 4/0	9,2 - 15	9,2 - 15	95	52	2	M10
F4954-015	2/0 - 397,5	8 - 397,5	1/0 - 336,4	8 - 336,4	10 - 19	3 - 19	60	66	1	M10
F4954-016	2/0 - 397,5	8 - 397,5	1/0 - 336,4	8 - 336,4	10 - 19	3 - 19	110	66	2	M12
F4954-017	10 - 4/0	8 - 1/0	1/0 - 4/0	6 - 1/0	9,2 - 14,4	3 - 10,2	35	44	1	M10
F4954-018	1/0 - 4/0	8 - 1/0	1/0 - 4/0	6 - 1/0	9,2 - 14,4	3 - 10,2	70	49	2	M10

MATERIAL: Liga de alumínio | Parafusos, porcas e arruelas em aço galvanizado a quente.

Aleación de aluminio | Tornillos, tuercas y arandelas en acero galvanizado en caliente.

Aluminum alloy | Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.

Para uso com cabos: CA, CAA.


Para uso con cables: ACSR, AAC.

For use with cables: ACSR, AAC.

Conector Paralelo

Grapa Paralela

Parallel Connector

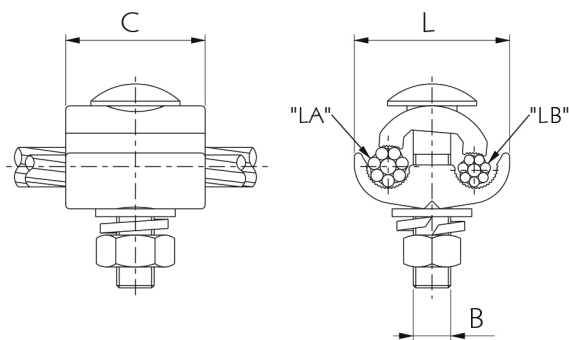

Referência	Cabos CA		Cabos CAA		Acomodação		Unidade Unidad Unit				Peso
Nº Catalogo	AAC Cables		ACSR Cables		Alojamiento		(mm)				Peso Neto
Cat. Number	AWG - MCM		AWG - MCM		Clamping Range		(B)				Net Weight
	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	Lado A Side A	Lado B Side B	C	L	QTD	Diâmetro Diameter	(kg)
Parafusos, Porcas e Arruelas em Aço galvanizado a quente Tornillos, Tuercas y Arandelas en Acero galvanizado en caliente Bolts, nuts and washers in hot dip galvanized steel.											
F4954-021	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	2,5 - 11,5	2,5 - 11,5	35	38,5	1	M10	0,080
F4954-022	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	2,5 - 11,5	2,5 - 11,5	66	38,5	2	M10	0,180
F4954-023	2/0 - 266,8	3 - 266,8	1/0 - 4/0	4 - 4/0	10 - 15	6 - 15	40	52	1	M10	0,120
F4954-024	2/0 - 266,8	3 - 266,8	1/0 - 4/0	4 - 4/0	10 - 15	6 - 15	80	52	2	M10	0,245
F4954-025	2/0 - 397,5	8 - 397,5	1/0 - 336,4	8 - 336,4	10 - 19	3 - 19	60	66	1	M12	0,280
F4954-026	2/0 - 397,5	8 - 397,5	1/0 - 336,4	8 - 336,4	10 - 19	3 - 19	110	66	2	M12	0,535
F4954-027	1/0 - 4/0	8 - 1/0	1/0 - 4/0	6 - 1/0	9,2 - 14,4	3 - 10,2	35	44	1	M10	0,115
F4954-028	1/0 - 4/0	8 - 1/0	1/0 - 4/0	6 - 1/0	9,2 - 14,4	3 - 10,2	72	44	2	M10	0,220
Parafusos, Porcas e Arruelas em Aço Inox Tornillos, Tuercas y Arandelas en Acero Inox Bolts, nuts by aluminum alloy and washers in steel inox.											
F4954-031	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	2,5 - 11,5	2,5 - 11,5	35	38,5	1	M10	0,050
F4954-032	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	10 - 2/0	2,5 - 11,5	2,5 - 11,5	66	39	2	M10	0,098
F4954-036	2/0 - 397,5	8 - 397,5	1/0 - 336,4	8 - 336,4	10 - 19	3 - 19	110	66	2	M12	0,480
F4954-043	1/0 - 250	1/0 - 250	1/0 - 4/0	9,2 - 14,6	9,2 - 14,6	9,2 - 14,6	40	52	1	M10	0,100
F4954-044	1/0 - 250	1/0 - 250	1/0 - 4/0	1/0 - 4/0	9,2 - 14,4	9,2 - 14,6	95	52	2	M10	0,270

MATERIAL: Corpo de liga de alumínio | Cuerpo aleación de aluminio | Aluminum alloy body.

Para uso com cabos: CA, CAA.

Para uso con cables: ACSR, AAC.

For use with cables: ACSR, AAC.